

# Imation FG-FD INT2

## クイックインストールマニュアル

### 1. 必要環境

#### ハードウェア

- 内部接続用USBコネクタ、FDCインターフェースを有し、フロッピーディスクドライブに電源供給可能なマザーボードを搭載したPC-AT互換機
  - \* カードリーダーライター部についてはUSB2.0 High-speed(480Mbps)に対応しておりますが、USB1.1ポートに接続した場合は、USB1.1 Full-speed(12Mbps)で動作します
- 空き3.5インチデバイスベイ

#### 対応OS

- Windows 98SE / 2000 / ME / XP
  - \* Windows 98SEおよびWindows 2000 SP2以前のバージョンでご使用になる場合には、あらかじめ専用デバイスドライバのインストールが必要です(2項を参照ください)。
  - \* Windows ME、Windows 2000 SP3以降およびWindows XPでご使用の場合でも、専用デバイスドライバをインストールすると、専用ドライブアイコン表示が可能です。

### 2. デバイスドライバのインストール

！デバイスドライバはドライブを接続する前に、あらかじめインストールしておく必要があります。

- 1) 弊社サイトからダウンロードしたデバイスドライバを実行(解凍)し、生成されるインストールフォルダ内の"Setup.exe"を実行して下さい。(詳しくは弊社サイト[www.imation.co.jp/support/download](http://www.imation.co.jp/support/download)をご確認ください)
- 2) ウィザードに従って、インストール作業を進めます。
- 3) インストールが完了すると、再起動を促すダイアログボックスが表示されます。引き続きドライブの取り付け作業を行う場合には、[いいえ、後でコンピュータを再起動します]をチェックして[完了]ボタンをクリックしてください。その後コンピュータをシャットダウンして電源を切り、ドライブ取り付け作業(3項を参照ください)を行ってください。

### 3. ドライブの取り付け

！ドライブの取り付け作業はコンピュータの電源を完全に切ってから行ってください。

！ドライブインターフェースの接続はご使用になるマザーボードの仕様に合わせて行う必要がありますので、作業を始める前にマザーボードの取扱説明書を準備してください。

- 1) 空いている3.5インチドライブベイに本ドライブを取り付けます。

\* 固定に使用するネジは、3.5インチフロッピーディスク取り付け専用ネジを使用してください。

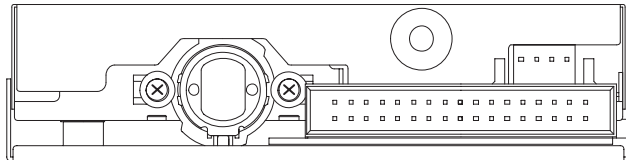


図1. FG-FD INT2 背面図

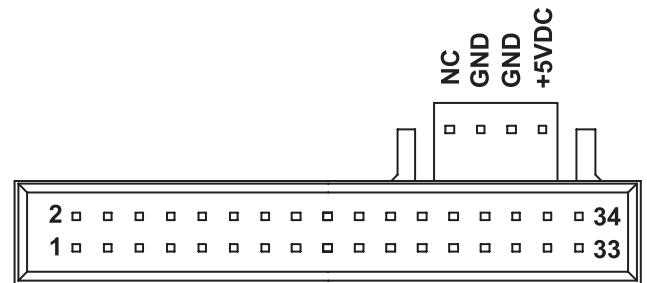


図2. FG-FD INT2のFDDコネクタ詳細図

- 2) ドライブ背面のFDCインターフェースコネクタとマザーボード上のコネクタをFDCインターフェースケーブルで接続してください。(図2のピン配列を確認して正しく接続してください)

- 3) ドライブ背面のFDD電源コネクタにコンピュータ電源から伸びる、FDD電源ケーブルを接続します。

\* 本製品には、FDCインターフェースケーブルや電源ケーブルは同梱しておりません。マザーボードに各ケーブルが未実装の場合は、別途ご購入ください。(弊社ではケーブル類は発売しておりません)

- 4) ドライブ背面から伸びるUSBインターフェースケーブルをマザーボード上の内部接続用USBコネクタに接続します。

| PIN | SIGNAL | PIN | SIGNAL |
|-----|--------|-----|--------|
| 1   | VCC    | 2   | VCC    |
| 3   | USB0-  | 4   | USB1-  |
| 5   | USB0+  | 6   | USB1+  |
| 7   | GND    | 8   | GND    |
| 9   | Key    | 10  | USBOC  |

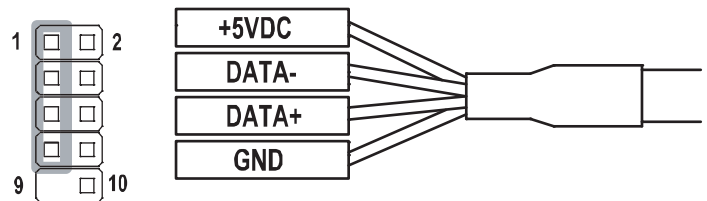


図3. 代表的な内部接続用USBコネクタピン配列と接続例

！上記の接続例は代表的ピン配列です。内部接続用USBコネクタのピン配列はマザーボード毎に異なりますので、お使いのマザーボード取扱説明書とドライブのUSBコネクタの信号名印刷を十分確認して接続を行ってください。

- 5) コンピュータの電源を入れ、システムが起動するとドライブが自動認識されます。マイコンピュータ等で1つの"3.5インチFD"と2つの"リムーバブル ディスク"が表示されることを確認してください。

\* フロッピーディスクドライブの認識はマザーボードBIOSの設定に依存します。

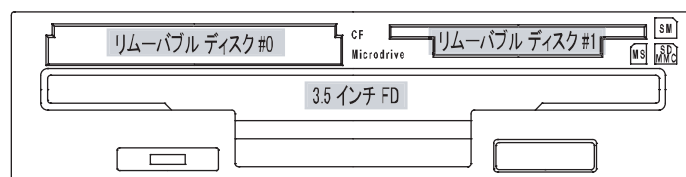


図4. 各スロットの認識されるデバイス名

■ 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

■ 本製品に関するお問い合わせは

イメーション株式会社 八王子テクニカルセンター

〒192-0364 東京都八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢14F

フリーダイヤル(無料) 0120-81-0536

受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土、日、祝祭日は除く)

■ デバイスドライバの最新版やサポート情報は

<http://www.imation.co.jp>